

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (VIDEO INTERCOM)

Modular IP Video Intercom

HIKVISION

Η νέα σειρά Modular IP Video Intercom της HIKVISION, 2ης γενεάς, προσφέρει ποικιλομορφία λύσεων, υψηλό design, μοναδικά χαρακτηριστικά καθώς και ευκολία εγκατάστασης και χρήσης. Είναι ιδανική λύση για μονοκατοικίες, βίλλες, πολυκατοικίες, γραφεία, επιχειρήσεις, κ.λ.π.

Η μπουτονιέρα εισόδου είναι αρθρωτής (modular) κατασκευής, που «κτίζεται» ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης, περιλαμβάνοντας από 1 έως 9 modules. Εκτός από το βασικό Master IP Module που περιλαμβάνει την κάμερα, το μικρόφωνο, το μεγάφωνο, 1 πλήκτρο κλήσης, τον έλεγχο των κλειδαριών και τη θύρα Ethernet) και είναι απαραίτητο στην εγκατάσταση, διατίθενται και άλλα προαιρετικά modules, όπως: επέκταση 6 πλήκτρων κλήσης (μπορεί να χρησιμοποιηθούν όσες επεκτάσεις χρειάζονται για να καλυφθεί ο αριθμός των ενοίκων), module ενδείξεων, module πληκτρολογίου, module αναγνώστη καρτών, κενό module και σύντομο module με οθόνη LCD και πλήκτρα ελέγχου. Για την τοποθέτηση των modules διατίθενται 2 κατηγορίες βάσεων, επίτοιχες και χωνευτές, ικανές να φιλοξενήσουν η κάθε μια από 1, 2 ή και 3 modules. Για τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, στις οποίες απαιτείται η χρήση περισσότερων modules (ως 9), μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερες βάσεις σε σειρά, ή μια διπλά από την άλλη, σε διάταξη π.χ. 2x2 (για 4 modules), 3x2 ή 2x3 (για 6 modules), 3x3 (για 9 modules).


Η σειρά συμπληρώνεται από 3 νέα μόνιτορς με έγχρωμες οθόνες αφής 7" ~ 10", υψηλής ανάλυσης και μοναδικού design, που διαθέτουν νέο φιλικό user interface V2.0 plug & play με εικονίδια και Ελληνικό μενού.

Η σειρά συμπληρώνεται από 3 νέα μόνιτορς με έγχρωμες οθόνες αφής 7" ~ 10", υψηλής ανάλυσης και μοναδικού design, που διαθέτουν νέο φιλικό user interface V2.0 plug & play με εικονίδια και Ελληνικό μενού.

Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Στη μπουτονιέρα: κάμερα 2MP, φακός fish eye υπερ-ευρείας γωνίας θέασης 180°, υπέρυθρος φωτισμός (IR), WDR για καθαρή εικόνα με έντονες λεπτομέρειες, έλεγχος 2 θυρών, IP 65, τροφοδοσία 12VDC ή PoE, κ.λ.π.
- Στα μόνιτορς: Ethernet, WiFi, υποδοχή κάρτας MicroSD, 8 προγραμματιζόμενες εισόδους και 2 εξόδους, τροφοδοσία 12VDC ή PoE, κ.λ.π. Τα Ethernet & WiFi μπορούν να συνδεθούν, αν είναι επιθυμητό, σε διαφορετικά δίκτυα (π.χ. σε μια πολυκατοικία το Ethernet για τη σύνδεση των monitors με τη μπουτονιέρα και το WiFi με το ασύρματο δίκτυο κάθε διαμερίσματος, για απομακρυσμένη διαχείριση).
- Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω της εφαρμογής Hik-Connect, για ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο όταν υπάρχει κλήση, με προβολή ζωντανής εικόνας από την κάμερα της μπουτονιέρας και από άλλες κάμερες, σύνδεση αμφίδρομου ήχου και δυνατότητα ξεκλειδώματος της πόρτας από το κινητό τηλέφωνο.
- Δυνατότητα κλήσης από διαμέρισμα σε διαμέρισμα.

Στους επόμενους μήνες **αναμένεται η έκδοση 2 καλωδίων του συστήματος**, για χρήση σε υπάρχουσες καλωδιώσεις παλαιών εγκαταστάσεων. Στη μπουτονιέρα αλλάζει μόνο το βασικό module (DS-KD8003-IME2), το μόνιτορ (DS-KH6320-WTE2) και απαιτείται και ένας διανομέας (DS-KAD706).

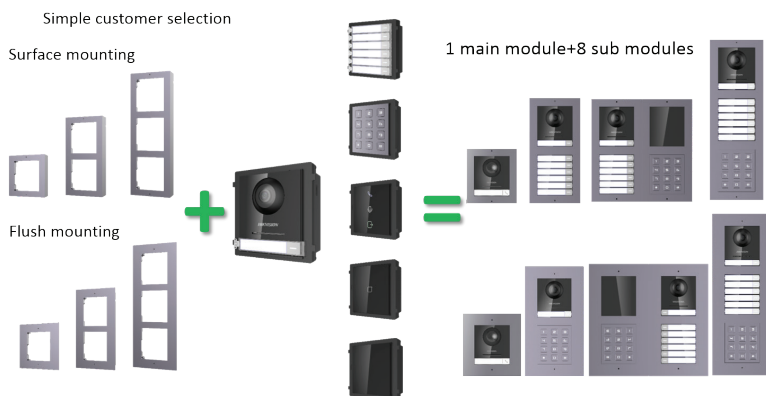

Ελληνικό μενού & φωνητικά μηνύματα

- Λήψη και αποθήκευση εικόνων στην εσωτερική μονάδα, κάθε φορά που υπάρχει κλήση.
- Αποθήκευση φωνητικών μηνυμάτων από τον επισκέπτη, όταν η κλήση του δεν απαντηθεί.
- Λειτουργία «μην ενοχλείτε» και με δυνατότητα εβδομαδιαίου προγραμματισμού.
- Δυνατότητα επιλογής ήχου κλήσης.
- Δυνατότητα διασύνδεσης επιπλέον IP καμερών ή καναλιών από καταγραφέα, για λήψη εναλλακτικής εικόνας θέασης κατά την κλήση.
- Δυνατότητα χρήσης του μόνιτορ, για επίδειξη εικόνων από άλλες IP κάμερες της εγκατάστασης (ή κανάλια DVR) μετά από χειρισμό. Μετά από 30~60 sec η οθόνη σβήνει και πρέπει να επαναληφθεί ο χειρισμός.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε κάθε σύστημα, είναι απαραίτητη η χρήση τουλάχιστον ενός μόνιτορ θυροτηλεόρασης.**
- Κεντρική διαχείριση από το προγράμματα iVMS-4200 AC & iVMS-4200. Εύκολο set up μέσω wizard.



HIKVISION DS-KD8003-IME1 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06340

NEO

Master IP module (κεντρικό) για modular μπουτονιέρα εισόδου IP Intercom, με έγχρωμη κάμερα High Definition 1080p, υψηλής ευαισθησίας και ποιότητας εικόνας, φακό fish eye **υπερ-ευρείας γωνίας θέασης 180°**, υπέρυθρο φωτισμό (IR), συμπίεση H.264, BLC, DNR, WDR, μικρόφωνο και μεγάφωνο 85 dB με noise suppression / echo cancellation, **ΕΛΛΗΝΙΚΟ μενού & φωνητικά μηνύματα**, 1 μπουτόν κλήσης με αυτόματα ενεργοποιούμενο οπίσθιο φωτισμό, που υποστηρίζει καρτελάκι διαστάσεων 58 x 11.7 mm για το ονοματεπώνυμο του ενοίκου, θύρα Ethernet, θύρα RS485 με έξοδο τροφοδοσίας για σύνδεση με άλλα (ως 8) modules, 2 εξόδους ρελέ 30 VDC / 1A για **έλεγχο ως 2 ηλεκτρικών κλειδαριών** (κυτρί / ηλεκτρομαγνήτες), 4 εισόδους για σύνδεση ως 2 μαγνητικών επαφών και ως 2 μπουτόν εξόδου (για 2 πόρτες), διαιρούμενες κλέμες για τις εισόδους / εξόδους, μπουτόν tamper, βαθμό στεγανότητας **IP65**, τροφοδοσία **PoE** ή 12VDC, κατανάλωση 10 W (η τροφοδοσία των ηλεκτρικών κλειδαριών πρέπει να δίνεται από χωριστό τροφοδοτικό), (ΠxBxY) 99.8x43.9x98 mm.

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (VIDEO INTERCOM)

Modular IP Video Intercom (συνέχεια)

HIKVISION

2XP
ΕΓΓΥΗΣΗ

HIKVISION DS-KD-KK | κωδικός ΗΛΚΑ: S06341

NEO

Nametag module για modular μπουτονιέρα εισόδου Intercom, με επιπλέον **6 μπουτόν κλήσης**, που διαθέτουν αυτόματα ενεργοποιούμενο οπίσθιο φωτισμό και υποστηρίζουν καρτελάκια διαστάσεων 58 x 11.7 mm για το ονοματεπώνυμο του κάθε ενοίκου, 2 θύρες RS485 / τροφοδοσίας για σύνδεση με προηγούμενο και επόμενο module (παρέχονται έτοιμα καλώδια στις βάσεις τοποθέτησης), dip switch για καθορισμό διεύθυνσης (αριθμού) του module, βαθμό στεγανότητας **IP65**, τροφοδοσία από το κεντρικό module, κατανάλωση 2 W, (ΠxBxY) 100.2x33.7x98.2mm.

2XP
ΕΓΓΥΗΣΗ

HIKVISION DS-KD-IN | κωδικός ΗΛΚΑ: S06380

NEO

Indicator module για modular μπουτονιέρα εισόδου Intercom, με **3 φωτεινές ενδείξεις** και επεξηγηματικά εικονίδια, που δείχνουν την κατάστασή της: α) γίνεται κλήση (κίτρινη), φωνητική αμφίδρομη επικοινωνία (λευκή), β) ξεκλείδωμα πόρτας (μπλε). 2 θύρες RS485 / τροφοδοσίας για σύνδεση με προηγούμενο και επόμενο module (παρέχονται έτοιμα καλώδια στις βάσεις τοποθέτησης), dip switch για καθορισμό διεύθυνσης (αριθμού) του module, βαθμό στεγανότητας **IP65**, τροφοδοσία από το κεντρικό module, κατανάλωση 2 W, (ΠxBxY) 100x33.7x98.5mm.

2XP
ΕΓΓΥΗΣΗ

HIKVISION DS-KD-KP | κωδικός ΗΛΚΑ: S06381

NEO

Keypad module για modular μπουτονιέρα εισόδου Intercom, με **πληκτρολόγιο 12 πλήκτρων**, που διαθέτει αυτόματα ενεργοποιούμενο οπίσθιο φωτισμό και εξυπηρετεί σε 2 χρήσεις: α) το άνοιγμα της πόρτας με χρήση κωδικού (κοινός κωδικός ή αριθμός διαμερίσματος + κωδικός) και β) την πληκτρολόγηση του αριθμού του διαμερίσματος, στο οποίο πρέπει να γίνει η κλήση. 2 θύρες RS485 / τροφοδοσίας για σύνδεση με προηγούμενο και επόμενο module (παρέχονται έτοιμα καλώδια στις βάσεις τοποθέτησης), dip switch για καθορισμό διεύθυνσης (αριθμού) του module, **αντιβανδαλιστική προστασία IK7**, βαθμός στεγανότητας **IP65**, τροφοδοσία από το κεντρικό module, κατανάλωση 2 W, (ΠxBxY) 100x33.7x98.5mm.

2XP
ΕΓΓΥΗΣΗ

HIKVISION DS-KD-M | κωδικός ΗΛΚΑ: S06382

NEO

Card reader module για modular μπουτονιέρα εισόδου Intercom, με αναγνώστη καρτών και tags προσέγγισης (RFID) τεχνολογίας Mifare, που εξυπηρετεί σε 2 χρήσεις: α) το άνοιγμα της πόρτας με χρήση κάρτας και β) τον προγραμματισμό καρτών στο σύστημα. 2 θύρες RS485 / τροφοδοσίας για σύνδεση με προηγούμενο και επόμενο module (παρέχονται έτοιμα καλώδια στις βάσεις τοποθέτησης), dip switch για καθορισμό διεύθυνσης (αριθμού) του module, βαθμό στεγανότητας **IP65**, τροφοδοσία από το κεντρικό module, κατανάλωση 2 W, (ΠxBxY) 100x33.7x98.5mm.



HIKVISION DS-KD-BK | κωδικός ΗΛΚΑ: S06444 (ANAMENETAI)

Blank (κενό) module για modular μπουτονιέρα εισόδου Intercom, σχεδιασμένο για να καλύπτει μια κενή θέση στο πλέγμα μιας βάσης. Μπορεί να αντικατασταθεί με ένα άλλο ενεργό module, όταν παραστεί ανάγκη. (ΠxY) 100x98.5mm.



HIKVISION DS-KD-ACF1 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06385

NEO

Βάση για χωνευτή τοποθέτηση 1 module της μπουτονιέρας εισόδου Intercom, που περιλαμβάνει πλαστικό χωνευτό πλαίσιο, κάλυμμα από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, 1 καλώδιο RS485 / τροφοδοσίας module, ούπα, βίδες, κλπ, (ΠxBxY) 134x56x135mm.



HIKVISION DS-KD-ACF2 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06386

NEO

Βάση για χωνευτή τοποθέτηση 2 modules της μπουτονιέρας εισόδου Intercom, που περιλαμβάνει πλαστικό χωνευτό πλαίσιο, κάλυμμα από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, 2 καλώδια RS485 / τροφοδοσίας module, ούπα, βίδες, κλπ, (ΠxBxY) 134x56x237mm.

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (VIDEO INTERCOM)

Modular IP Video Intercom (συνέχεια)

HIKVISION

HIKVISION DS-KD-ACF3 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06387

NEO

Βάση για χωνευτή τοποθέτηση 3 modules της μπουτονιέρας εισόδου Intercom, που περιλαμβάνει πλαστικό χωνευτό πλαίσιο, κάλυμμα από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, 3 καλώδια RS485 / τροφοδοσίας module, ούπα, βίδες, κλπ, (ΠxBxY) 134x56x328.8mm.

HIKVISION DS-KD-ACW1 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06383

NEO

Βάση για επίτοιχη τοποθέτηση 1 module της μπουτονιέρας εισόδου Intercom, που περιλαμβάνει πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, 1 καλώδιο RS485 / τροφοδοσίας module, ούπα, βίδες, κλπ, (ΠxBxY) 107x32.7x117mm.

HIKVISION DS-KD-ACW2 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06431

NEO

Βάση για επίτοιχη τοποθέτηση 2 modules της μπουτονιέρας εισόδου Intercom, που περιλαμβάνει πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, 2 καλώδια RS485 / τροφοδοσίας module, ούπα, βίδες, κλπ, (ΠxBxY) 107x32.7x219 mm.

HIKVISION DS-KD-ACW3 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06384

NEO

Βάση για επίτοιχη τοποθέτηση 3 modules της μπουτονιέρας εισόδου Intercom, που περιλαμβάνει πλαίσιο και κάλυμμα από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, 3 καλώδια RS485 / τροφοδοσίας module, ούπα, βίδες, κλπ, (ΠxBxY) 107x32.7x320.8 mm.

HIKVISION DS-KH6320-WTE1 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06388

NEO

Οικονομικό δικτυακό (IP) μόνιτορ θυροτηλεόρασης Ethernet και **WiFi**, οθόνη αφής (touch) 7", ανάλυσης 1024x600, **νέο φιλικό user interface V2.0 plug & play με εικονίδια και Ελληνικό μενού**, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο, 8 προγραμματιζόμενες εισόδους και 2 έξοδοι alarm, υποδοχή κάρτας MicroSD ως 32 GB, βάση στήριξης για τοίχο, τροφοδοσία **PoE** ή 12VDC, κατανάλωση 6 W, (ΠxBxY) 200x15x140 mm.

HIKVISION DS-KH8350-WTE1 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06343


NEO

Δικτυακό (IP) μόνιτορ θυροτηλεόρασης **Red dot pro**, μοντέρνας και λεπτής (8.6 mm) σχεδίασης, με γυαλί και αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, που έχει αποσπάσει βραβείο Red dot, σε χρώμα space grey, Ethernet και **WiFi**, οθόνη IPS αφής (touch) 7", ανάλυσης 1024x600, **νέο φιλικό user interface V2.0 plug & play με εικονίδια και Ελληνικό μενού**, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο, 8 προγραμματιζόμενες εισόδους και 2 έξοδοι alarm, υποδοχή κάρτας MicroSD ως 32 GB, βάση στήριξης για τοίχο, τροφοδοσία **PoE** ή 12VDC, κατανάλωση 7 W, (ΠxBxY) 180x22x140 mm.



HIKVISION DS-KH8520-WTE1 | κωδικός ΗΛΚΑ: S06389

NEO

Δικτυακό (IP) μόνιτορ θυροτηλεόρασης Ethernet και **WiFi**, με **μεγάλη οθόνη (ULTRA)** αφής (touch) 10", ανάλυσης 1024x600, **νέο φιλικό user interface V2.0 plug & play με εικονίδια και Ελληνικό μενού**, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο, 8 προγραμματιζόμενες εισόδους και 2 έξοδοι alarm, υποδοχή κάρτας MicroSD ως 32 GB, βάση στήριξης για τοίχο, τροφοδοσία **PoE** ή 12VDC, κατανάλωση 6 W, (ΠxBxY) 254x25x166 mm.



VALUE



10" Ultra screen

tip

Εκτός από τα ανωτέρω monitors μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Modular IP Intercom και τα monitors της 1ης γενιάς DS-KH6310-W & DS-KH8301-WT.


ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (VIDEO INTERCOM)

Παρελκόμενα IP Video Intercom

HIKVISION
HIKVISION IC S50 | κωδικός ΗΛΚΑ: S05071

NEO

Ασύρματη (RFID) κρυπτογραφημένη κάρτα Mifare, συμβατή με ISO/IEC 14443 A. Κατάλληλη για μπουτονιέρες εισόδου Video Intercom και proximity readers / terminals Access Control της HIKVISION.


HIKVISION DS-K7M102-M | κωδικός ΗΛΚΑ: S06410

NEO

Ασύρματο (RFID) κρυπτογραφημένο tag Mifare σε κομπό μπρελόκ, συμβατό με ISO/IEC 14443 A. Κατάλληλο για μπουτονιέρες εισόδου Video Intercom και proximity readers / terminals Access Control της HIKVISION.

Small Apartment

Module Video Intercom

